
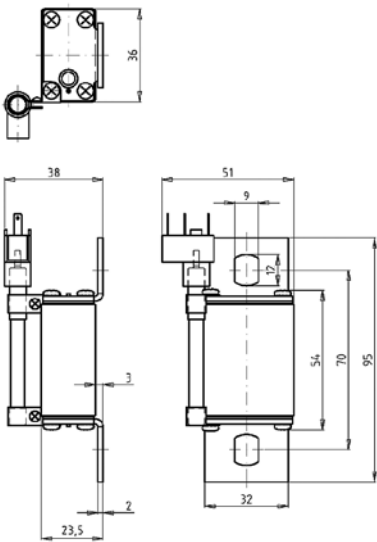


690/700 V NH 000 BS 70



Verpackungseinheit / Packing unit: 6/3 Stück / 6/3 pieces

Betriebsklasse / Class aR	IEC 60 269-4 VDE 0636-4 UL 248-13
-------------------------------------	--

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V			A
690 / 700	20 559 20	NH 000	32-400
	20 559 22**		

** kein UL

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 200 kA @ 700 V

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight	Bemessungs- spannung Rated Voltage		Schmelz- integral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschalt- integral Total I ² t-Value @ AC 660 V	Leistungs- abgabe Power Loss
	mit Kennmelder with indicator	für ext. Meldeschalter/ for ext. switch*		IEC 60269-4	UL 248-13			
	A			V	V			
32	20 559 20.32	20 559 22.32	0,14	690	700	52	290	8
35	20 559 20.35	20 559 22.35	0,14	690	700	66	360	9
40	20 559 20.40	20 559 22.40	0,14	690	700	90	500	10
50	20 559 20.50	20 559 22.50	0,14	690	700	140	770	12
63	20 559 20.63	20 559 22.63	0,14	690	700	250	1.400	14
80	20 559 20.80	20 559 22.80	0,14	690	700	470	2.600	18
100	20 559 20.100	20 559 22.100	0,14	690	700	730	4.000	22
110	20 559 20.110	20 559 22.110	0,14	690	700	890	4.900	24
125	20 559 20.125	20 559 22.125	0,14	690	700	1.300	7.200	26
150	20 559 20.150	20 559 22.150	0,14	690	700	2.000	11.000	29
160	20 559 20.160	20 559 22.160	0,14	690	700	2.800	15.400	32
180	20 559 20.180	20 559 22.180	0,14	690	700	3.700	20.400	35
200	20 559 20.200	20 559 22.200	0,14	690	700	4.500	25.000	39
225	20 559 20.225	20 559 22.225	0,14	690	700	6.600	37.000	44
250	20 559 20.250	20 559 22.250	0,14	690	700	8.000	44.000	47
315	20 559 20.315	20 559 22.315	0,14	690	700	14.000	77.000	58
350	20 559 20.350	20 559 22.350	0,14	500	-	23.800	@ AC 550 V 76.000	56
400	20 559 20.400	20 559 22.400	0,14	500	-	32.100	@ AC 550 V 106.000	70

* Optional: Meldeschalter siehe Seite 58
Switch see page 58

Sicherungshalter siehe Seite 40
Fuse-holder see page 40


Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a	A2	B1 max.	B2	CF3
130	0,6	1,25	0,6	0,8



690/700 V NH 000 BS 70

RU usE180276


Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

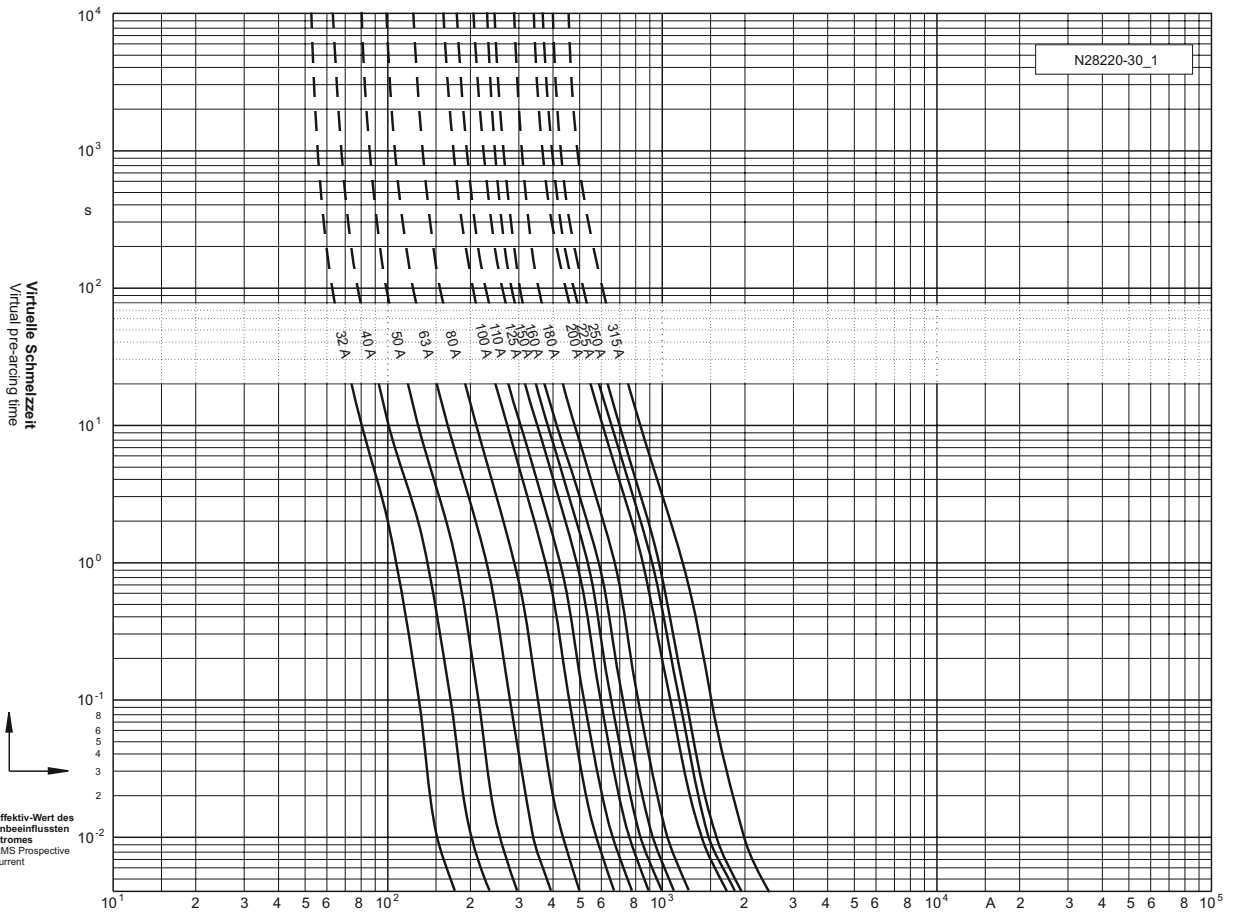


Durchlass-Strom
Cut-off current

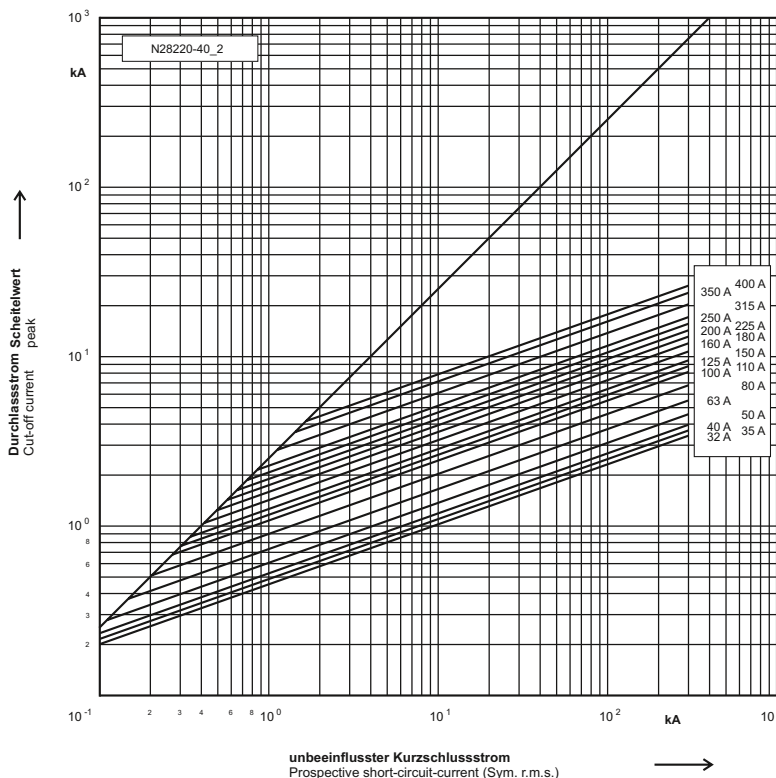

Umrechnungsfaktor für den Ausschalt i^2t -Wert
Reduction factor for total i^2t -value



Schaltspannungsdiagramm
Arc Voltage-Diagram



Umrechnungsfaktor der Leistungsabgabe
Reduction factor for power loss