

FGBO FGLBO


FGBO カートリッジタイプ Cartridge type



FGBO-A カートリッジタイプ Cartridge type



FGLBO ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals						
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Amperes Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEMO	~A 92
FGBO FGBO-A FGLBO	125V / 250V	0.1A						○
		0.2A						○
		0.3A						○
		0.4A						○
		0.5A						○
		0.6A						○
		0.8A						○
		1A	○					○
		1.5A	○					○
		2A	○					○
		3A	○					○
		4A	○					○
		5A	○					○
		6A	○					○
		7A	○					○
		8A	○					○
		10A	○					○
		12A	○					○
		15A	○					○
		20A	○					○
		25A	○					○
		30A	○					○

○: 電融点はんだ (Pb85%以上) 使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

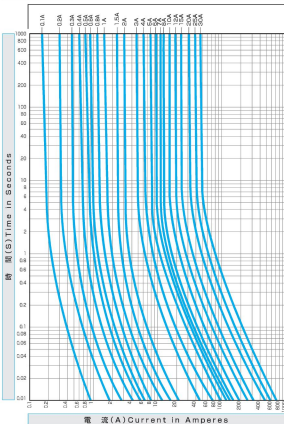

最小包装数 Minimum Package

FGBO: 100 Pcs. FGLBO: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種 Type B	温度上昇 Temperature Rise	: 115% 100℃以下 115% 100℃ Max.
	通電 Carrying Capacity	: 130% 130%
	溶断 Clearing Time-Current	: 160% 60分以内 160% 60Minutes Max. 200% 2分以内 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGLBO:	~4A	φ0.6
	5A~8A	φ0.8
	10A~15A	φ1.0
	20A~30A	φ1.6

FGBO アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526 MF-506M	P.90
パネル取付型 Panel type	RH001AF RH001ASF FH0525 RH007 RH032AF RH001	P.89
ブロック Fuse Block	F-10B	P.87
クリップ Fuse Clip	F-062	P.87
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-04 FFH-05 FFH-01	P.84
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.85